

Ürün bilgi formu

XCKVR54D1H29

Nihayet şalteri XCKVR, sabit çapraz çubuklar, 2NK+2NK, M20 kablo girişi, 5 elektriksel / 4 mekanik konum

Ana

Ürün serisi	OsiSense XC
Seri adı	Özel biçim
Ürün veya bileşen tipi	Limit şalteri
Cihaz kısa adı	XCKMR
Ürüne özgü uygulama	Kaldırma ve mekanik taşıma uygulamaları için
ETIM classification	ETIM 9 - EC000030 - End switch
Gövde tipi	Sabit
Başlık Tip	Döner başlık
Malzeme	Plastik
Gövde malzemesi	(PBT+PC)-GF30 FR
Başlık Malzeme	(PBT+PC)-GF30 FR
Sabitleme şekli	Gövdesinden
Hareket İçin Çalışma Başlık	Döner
Aktüatör tipi	Sabitlenmiş çapraz çubuklar kol metal kare çubuk 6 mm, L = 200 mm
Anahtar Çalıştırma	Herhangi bir hareketli parça ile
Yaklaşma tipi	Yan yaklaşım, 2 yönlü
Kutup sayısı	4
Ürün sertifikaları	CCC CE CSA UL
Standartlar	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 UL 508
Bölünemez satış miktarı	1

Tamamlayıcı

Mekanik dayanıklılık	1000000 cycles
Kademe sayısı	5 elektriksel konum
Minimum açma torku	0.5 N.m
Minimum çalıştırma hızı	6 m/mn
Çalıştırma Hız (max.)	65 ile 95 mm arasındaki çubuk üzerinde 1,5 m/s tetikleme noktası

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither TMSS Holding nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Kablo girişi	1 adet dişli giriş ve M20 x 1.5 kablo rakoru için 2 adet çıkış deliği, kablo dış çapı: 7-13 mm
Kontak Kod Tanım	A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A IEC 60947-5-1 ek A'ya uygun, Q150, DC-13 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 A IEC 60947-5-1 ek A'ya uygun
Elektrik bağlantısı	Vida-klemens terminaller, sıkma kapasitesi: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
Pozitif açma	Ile
Pozitif açma Minimum Tork	0.75 N.m
Kontak Blok Başına Yön [Kontrol Devre]	Yön başına 1
Kontaklar Yalıtım Şekil	Zb
Kontak tipi ve bileşimi	2 x (2 NC)
Terminal açıklaması ISO no.	(11-12)NC (21-22)NC
Kontak çalışma şekli	Yavaş açmalı, kademeli
[Uimp] anma darbe dayanım gerilimi	IEC 60664'e uygun 6 kV, IEC 60947-1'e uygun 6 kV
[Ui] anma yalıtım gerilimi	UL 508 uyumlu 300 V, CSA C22.2 No 14 uyumlu 300 V, IEC 60947-1 uyumlu 500 V (kirlilik derecesi 3)
Direnç Arasında Terminaller	IEC 60255-7 kategori 3 standardına uygun 25 MOhm
Elektriksel Darbe Koruma Sınıf	IEC 60536 standardına uygun II. sınıf
Kısa devre koruması	10 A kartuş sigorta, tip gG
Genişlik	200 mm
Derinlik	57 mm
Ürün Ağırlık	0.32 kg

Ortam

IK koruma derecesi	IEC 62262 standardına uygun IK04
IP koruma derecesi	IEC 60529 standardına uygun IP65
Çalışma ortam sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama ortam sıcaklığı	-40...70 °C
Darbe dayanımı	IEC 60068-2-27 standardına uygun 50 gn
Titreşim dayanımı	25 gn (f= 10-500 Hz) IEC 60068-2-6 standardına uygun
Koruyucu İşlem	TC

Teklif Sürdürülebilirliği

California proposition 65	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

Garanti

Garanti	18 ay

Paket Birimleri

Menşe ülkesi	ID (Indonesia)

Ambalaj birimi tipi 1	PCE
Sayısı units in Paket 1	1
Yeni ambalaj 1 GTIN-13	3666916057759
Paket 1 Yükseklik	9 cm
Paket 1 Genişlik	7.7 cm
Paket 1 Uzunluk	19.5 cm
Paket 1 Ağırlık	0.32 kg
Ambalaj birimi tipi 2	S02
Sayısı units in Paket 2	6
Yeni ambalaj 2 GTIN 14	13666916057756
Paket 2 Yükseklik	15 cm
Paket 2 Genişlik	30 cm
Paket 2 Uzunluk	40 cm
Paket 2 Ağırlık	2.735 kg
Ambalaj birimi tipi 3	CAR
Sayısı units in Paket 3	1
Yeni ambalaj 3 GTIN 14	23666916057753
Paket 3 Yükseklik	9 cm
Paket 3 Genişlik	7.7 cm
Paket 3 Uzunluk	19.5 cm
Paket 3 Ağırlık	0.38 kg

Teknik çizimler

Dimensions

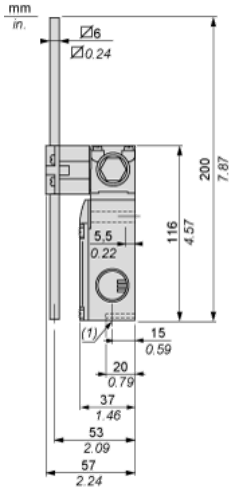

- (1) 1 tapped entry ISO M20x1.5

Wiring Diagram

2 x 2-pole NC+NC Break Before Make, Slow Break (Non Interchangeable Contacts)



Functionnal Diagram

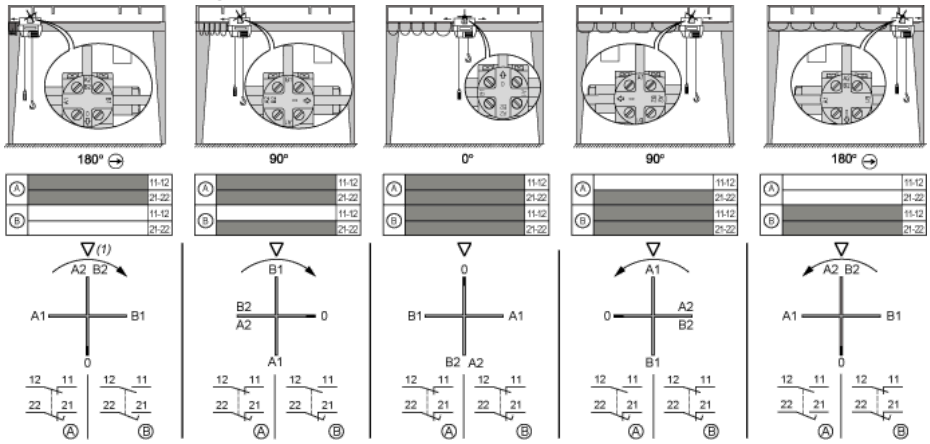

- (1) Triangle symbol marked on top of head.